

Условия транспортирования: Мебель транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, а так же в контейнерах. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочным материалом должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузо-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, что бы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механические повреждения. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

Условия гарантии: Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью. Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 18 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть. При обнаружении производственных дефектов или недостатки комплектующих элементов, а так же с претензиями по качеству следует обращаться в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека или накладной. В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия.

ВНИМАНИЕ! Допускается незначительные изменения конструкции и комплектности, не ухудшающие качество изделия. В производстве используются материалы и комплектующие, ЛКМ и ткани нескольких видов и из различных регионов. Каждый из которых имеет свой оттенок. Ввиду этого, оттеночность изделия может отличаться от образцов и от партии к партии. Данная разница не является производственным дефектом.

ВНИМАНИЕ! Гарантийное обслуживание не производится: По дефектам, возникшим в случае нарушения потребителями правил транспортирования, сборки, условий эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью (естественного износа, небрежного обращения). При наличии следов сборки и эксплуатации мебели (следы от шурупов, следы воздействия влаги, перегрева и т.п.). Дефекты, вызванные механическими, химическими, тепловыми и др. воздействиями, а также образованные под влиянием агрессивных средств, красителей, загрязнений.

Инструкция по уходу за столом и его эксплуатации

Стол рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %. Стол, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри или дать возможность нагреться. В столе имеющем крепление болтами, винтами, шурупами при ослаблении соединений необходимо периодически производить протяжку. В столе имеющем крепление болтами, винтами, шурупами при ослаблении соединений необходимо периодически производить протяжку. Стол должен быть защищен от прямого попадания солнечных лучей, не должен размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность стола следует предохранять от ударов, соприкосновений с острыми предметами, агрессивными химическими веществами (сода, щелочей, ацетона и т.д.), а так же от механических повреждений. Не рекомендуется использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала. На поверхность стола не следует ставить горячие предметы ($t > +45^{\circ}\text{C}$: кухонная посуда, утюг и т. д.; используйте тканевые, пластиковые или деревянные подставки). Допускается эксплуатация только на ровной поверхности. В противном случае возникают внутренние напряжения, которые могут привести к разрушению конструкции. Во избежание дефектов сборку рекомендуется производить сборщиками мебельного салона.

Во избежание повреждения напольного покрытия, необходимо поднимать столы при перемещении, а не тащить их по напольному покрытию.

В столах допускается:

- небольшая разница в цвете стекла и керамики на столешнице и вставках
- цветопередача может отличаться от заявленных образцов
- габариты вставки и столешницы могут иметь допустимое отклонение до 1 мм.
- в столах с керамикой допускается технологический зазор до 3 мм между вставками

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Характеристика: _____

Дата продажи: _____ Номер заказа: _____

Продавец (ФИО, подпись): _____

Адрес: _____

С условиями гарантии согласен. Претензий к внешнему виду, техническим характеристикам, цвету, габаритным размерам и комплектации не имею.

ФИО, дата, подпись покупателя: _____

ЕАС

AROOMA
tables and chairs

Инструкция по сборке стола Round



8 800 550 50 48

mebel-arooma.ru
arooma.ru



ИНСТРУКЦИЯ

1

Распаковать изделие, проверить комплектацию поставки и внешний вид

Комплект поставки:

Столешница в сборе	1 шт
Колонна	1 шт
Основание	1 шт

Болт М8*20	4 шт
Винт М8*40	4 шт


Шайба М8	4 шт
Войлочный подпятник	4 шт

Подготовка к сборке:

- Упаковку сохранять до окончания сборки
- Сборка должна производиться на ровном полу, покрытым тканью и бумагой
- Во избежание образования дефектов сборку рекомендуется производить сборщикам мебельного салона


2

Столешницу положить на мягкую ткань, (если на столешнице присутствует защитная пленка ее необходимо снять).

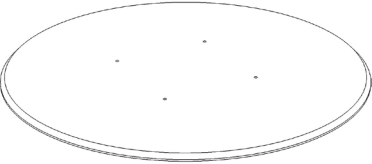


3

Совместить отверстия на столешнице и колонне, крепить с помощью Болт М*20 и Шайба М8 (4шт). Совместить отверстия колонны и основания, крепить с помощью Винтов М8*40 (4шт).

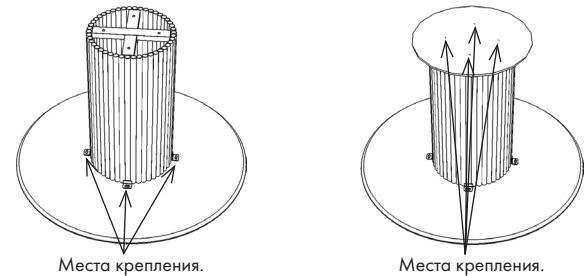

4

Приклеить подпятники по контуру основания




5

Аккуратно перевернуть стол. Рекомендуется вдвоём.

6

ВНИМАНИЕ! На столы с керамикой, между столешницей и вставкой, приклеивается силиконовая полоска, она необходима для сохранения целостности керамики при трансформации стола. ЕЕ НЕОБХОДИМО ОСТАВИТЬ!

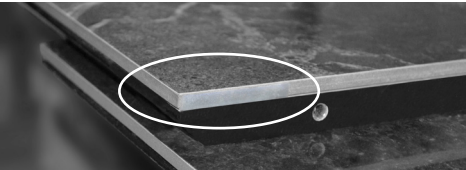

При попадании на столешницу влаги, как можно скорее удалить ее с помощью мягкой салфетки и мыльного раствора.
При долговременном пребывании влаги на кромке столешницы может произойти разрушение клеевого слоя, разбухание столешницы, а так же отслоение краски от стекла, самого стекла или пластика.

Инструкция по уходу и эксплуатации керамической поверхности

Ухаживать за керамической поверхностью просто, быстро и легко.

Повседневный уход за керамической поверхностью

Для ухода за керамической поверхностью применяется прежде всего теплая вода и нейтральное моющее средство. Для очистки поверхности используйте салфетку из микрофибры или мягкую губку и теплую воду; при необходимости используйте нейтральные или слабо-концентрированные моющие средства (показатель pH от 5 до 9), обычно продающиеся для очистки кухонных поверхностей и приборов. Следите, чтобы загрязнения не оставались на поверхности в течение долгого времени. Жир, красящие и порошкообразные вещества следует удалять с поверхности сразу же, быстрое вмешательство облегчает удаление пятен. Если оставить пятна на поверхности надолго, некоторые остатки могут потребовать применения специального чистящего средства (см. таблицу). Выбор моющего средства зависит от типа пятен (см. таблицу). После использования моющих средств промойте поверхность водой, чтобы избежать образования пятен на поверхности.

Предостережения: не используйте кислоты и сильные щелочи или продукты / содержащие их, не используйте средства, содержащие воск или полироли / избегайте попадания на полированные поверхности чистящих средств, содержащих абразивные частицы / для удаления стойких пятен, используйте моющие средства и мягко-абразивные средства, при использовании необходимо убедиться, что прилагаемое давление не оказывает царапающего эффекта на обрабатываемый участок (см. в п.7) / окрашивающие вещества необходимо своевременно удалять с поверхности, иначе они могут оставить на поверхности не полностью выводимые пятна

Устойчивость к окрашиванию

Предостережения: если окрашивающие вещества оставить на продолжительный срок (24 часа или более), они могут оставить на поверхности не полностью выводимые пятна.

Устойчивость к воздействию влаги

Керамическая поверхность водонепроницаема, то есть не подвержена даже длительному воздействию влаги, но при длительном контакте жидкостей может затечь под керамику, что приведет к порче нижней части столешницы.

Устойчивость к горячим предметам

Предостережения: Не следует ставить на поверхность очень горячую, снятую с плиты посуду. Для предметов, нагретых до температуры выше 70ОС, рекомендуется использовать подставки / Избегайте длительного прямого контакта с пламенем, плита может треснуть.

Устойчивость к царапинам

В случае интенсивного трения металлические предметы могут оставить металлические следы. Такие следы, не считаются дефектами поверхности, но их трудно полностью удалить. Они могут быть более заметны на изделиях с белым и черным фоном.
Предостережения: В случае трения металлические предметы могут оставить не удаляемые металлические следы и царапины / Не рекомендуется воздействовать на поверхность острыми предметами (например: острыми ножами, отвертками и др. инструментами) / Во время ежедневного использования избегайте любых воздействий, которые могут поцарапать поверхность. Данные повреждения невозможно восстановить до первоначального состояния поверхности.

Устойчивость к нагрузкам

Предостережения: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ керамическую поверхность неправильно; помните, керамика - материал прочный, но хрупкий: / ИЗБЕГАЙТЕ нагрузки тяжестями. Не налегайте полным весом, поскольку это может привести к поломке, особенно на краях и обработанных зонах, в зонах слабо поддерживаемых основной конструкциях. / ИЗБЕГАЙТЕ ударных воздействий, которые могут сколоть самые delicate участки поверхности - это углы, ребра, места стыка и т.д.

Очищение и удаление трудно выводимых пятен

Перед применением специальных средств попробуйте сначала избавиться от пятна обычным способом - протерев его салфеткой или мягкой губкой, смоченной в жидком бытовом моющем средстве. Если пятно не удалилось, то необходимо применить специализированное моющее средство.

Выбор моющего средства зависит от типа загрязнения:

- для пищевых пятен используйте щелочные моющие средства
- для неорганических пятен используйте кислотные моющие средства
- для жирных пятен используйте обезжиривающие средства

Для удаления стойких пятен, нужно нанести на загрязненное место очищающее средство и потереть мягкой абразивной губкой. После использования моющих средств тщательно промойте поверхность водой, чтобы избежать образования пятен или патины на поверхности.

Вид загрязнений	Зеленые пятна,вазелиновый жир,оливковое масло, кофе, чай, томат, бальзамический уксус, кока-кола, красное вино, йодная настойка	Ржавчина, металлические следы, известковый налет, высоты, цементный налет, загрязнения после строительных работ	Жир и маслянистые вещества	Чернила, маркерные чернила, краски	Пищевые пятна, пятна от резины	Граффити
Тип моющего средства	Очистить горячей проточной водой с нейтральны моющим средством	Моющее средство на основе кислоты	Нейтральное моющее средство, обезжиривающее средство	Моющие средства на основе растворителей	Очиститель на щелочной основе*	Сильное моющее средство для граффити

* Если отбеливатель (щелочное чистящее средство) используется на полированных поверхностях, смочите мягкую ткань и протрите поверхность в течение нескольких секунд. Оставьте средство на поверхности максимум на десять минут и следите за тем, чтобы оно не высохло. Повторяйте процедуру до полной чистоты, гублоскивая после каждого применения.

Предостережения: Важно, чтобы используемые моющие средства имели показатель pH от 5 до 9 \ Если показатель pH выходит за рамки диапазона от 5 до 9, средство нужно использовать с осторожностью, поскольку оно может повредить поверхность; Рекомендуется сначала проверить его действие на маленьком и скрытом участке \ Специализированные моющие средства необходимо разбавлять в соответствии с инструкциями к ним, чтобы избежать появления на поверхности патины и/или изменения цвета
\ Использование любых кислотных и щелочных моющих средств на полированных и металлизированных поверхностях должно проводиться после испытания на скрытом участке и немедленного смывания.